


سنگ شکن با شفت عمودی ASCO Rock-on-Rock-VSI

اطلاعات فنی تقریبی است و تنها می توان به عنوان راهنما از آن استفاده کرد. ظرفیت و قدرت مورد نیاز به نوع و ویژگی های مواد بستگی دارد.

- ✓ ماشین آلات برای خردایش ثالثیه
- ✓ تصحیح شکل دانه های تولید شده در سنگ شکن های مخروطی است به دلیل اینکه سنگ شکن های مخروطی دانه های غیر مکعبی و طویل و پولکی می باشد.

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Power (hp)	Weight (kg)
ASCO.V.8	1825	4450	3700	1830	3500	5450	3800	1450	125	8325
ASCO.V.8.H	1825	4500	3750	1830	3500	5500	3800	1450	150	8800
ASCO.V.10	2020	4450	3700	1830	3800	5800	3900	1450	180	9800
ASCO.V10.H	2020	4500	3750	1830	3800	6000	3900	1450	270	10000

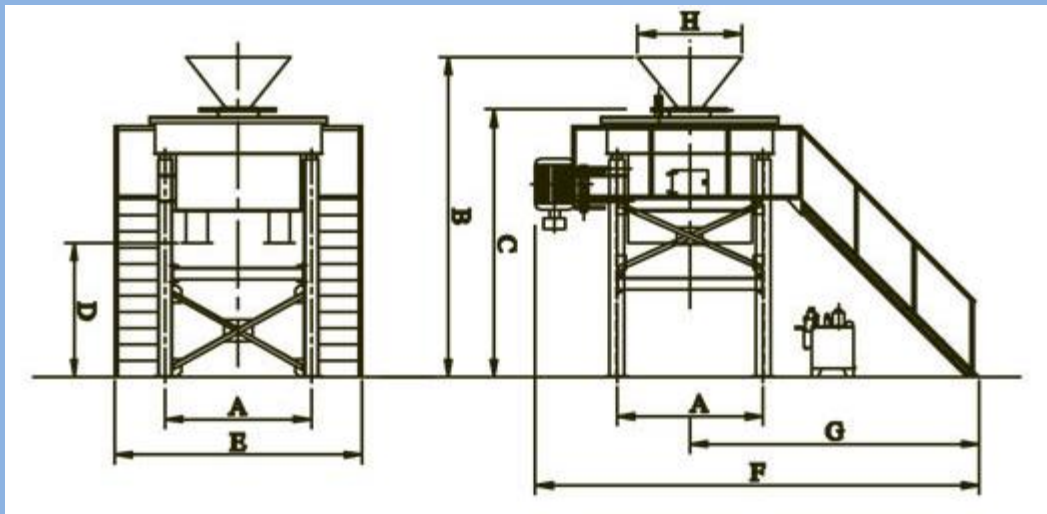

ASCO Rock-on-Rock-VSI

Vertical Shaft Impact Crushers- (Rock on Rock)

Technical data are approximating and should be used as guide only. Capacity and power requirements depend on the type and characteristic of the feed material.


VSI (Vertical Shaft Impactor) are suitable as tertiary crushing machines. The VSI offers the user many advantages over other methods of crushing. Including High tonnage, low capital investment, “cubical particle shape” and low operation cost.

The VSI is used as tertiary crushing machines to produce high quality sand for concrete, asphalt and cubical shaped aggregate at a low initial capital cost. New design features incorporated to assure low operating cost and ease of maintenance, versatility, high tonnage, cubical particle shape and operating simplicity.

The rotor which is set in heavy roller bearings is driven by a maintenance free belt drive system with tensioning device and an electric motor. ASCOMIX’s VSI is equipped with a large dimension outlet which ensures smooth delivery of the crushed material.

The blades and rotor protection plates can be checked and replaced through the maintenance aperture in the cover without any dismantling. The rotor and the feed cone can be easily replaced after removal of the cover.

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Power (hp)	Weight (kg)
ASCO.V.8	1825	4450	3700	1830	3500	5450	3800	1450	125	8325
ASCO.V.8.H	1825	4500	3750	1830	3500	5500	3800	1450	150	8800
ASCO.V.10	2020	4450	3700	1830	3800	5800	3900	1450	180	9800
ASCO.V10.H	2020	4500	3750	1830	3800	6000	3900	1450	270	10000

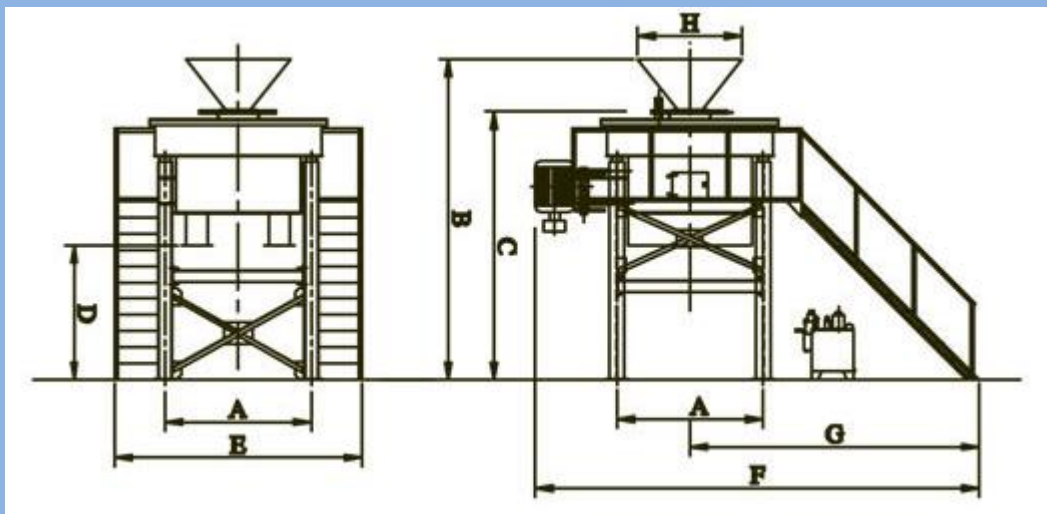


ASCO Rock-on-Rock-VSI

البيانات التقنية وبقترب ويجب استخدامها كدليل فقط. تعتمد متطلبات القدرة والطاقة على نوع ومميزة من مواد التغذية. VSI (عمودي رمح المتصادم) هي مناسبة كما آلات سحق التعليم العالي. يقدم VSI مزايا المستخدم الكثير من خلال وسائل أخرى للسحق. بما في ذلك الحمولة عالية، واستثمار رأس المال المنخفض، "شكل جسيمات تكعيبي" وانخفاض تكلفة التشغيل. يتم استخدام VSI كما آلات سحق التعليم العالي لانتاج الرمل عالية الجودة للخرسانة، أسفلت وتكعيبي شكل مجموع المباراتين بتكلفة رأسمالية منخفضة الأولية. مميزات تصميم جديدة أدرجت لضمان انخفاض تكاليف التشغيل وسهولة الصيانة، وبراعة، وارتفاع الحمولة، تكعيبي شكل جسيمات وبساطة التشغيل.

هو الدافع وراء الدوار التي تم تعيينها في محامل الثقيلة من قبل النظام محرك حزام مجانا الصيانة مع التوتير الجهاز ومحرك كهربائي. تم تجهيز ASCOMIX الصورة VSI مع منفذ ذات الحجم الكبير والتي تضمن التسليم السلس من المواد المسحوقة. ريش وألواح حماية الدوار ويمكن التحقق من واستبدالها من خلال فتحة الصيانة في الغطاء دون أي تفكيك. الدوار ومخروط تغذية يمكن استبدالها بسهولة بعد إزالة الغطاء.

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Power (hp)	Weight (kg)
ASCO.V.8	1825	4450	3700	1830	3500	5450	3800	1450	125	8325
ASCO.V.8.H	1825	4500	3750	1830	3500	5500	3800	1450	150	8800
ASCO.V.10	2020	4450	3700	1830	3800	5800	3900	1450	180	9800
ASCO.V10.H	2020	4500	3750	1830	3800	6000	3900	1450	270	10000

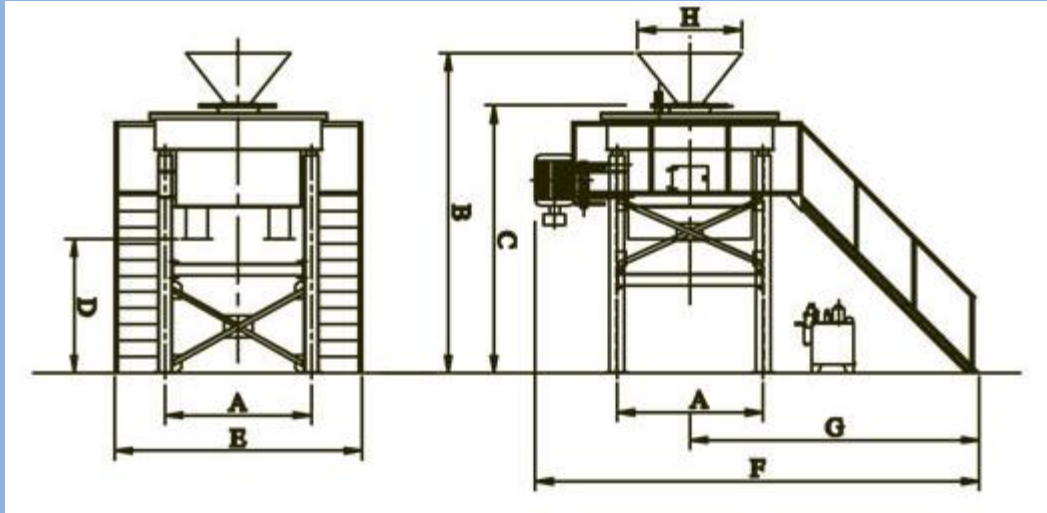

ASCO Рок-на-Рок-VSI

С вертикальным ударным валом Crushers- (Рок на Рок)- VSI

Технические данные аппроксимирующих и должны использоваться только в качестве руководства. Требования к мощности и мощности зависят от типа и характеристики исходного материала.

VSI (вертикальный вал Импактор) пригодны в качестве третичных дробильные машины. VSI предлагает множество пользовательских преимуществ по сравнению с другими методами дробления. В том числе высокий тоннаж, низкий уровень капиталовложений, "кубическую форму частиц" и низкую стоимость эксплуатации.

VSI используется как третичные дробильные машины для производства высокого качества песка для бетона, асфальта и формы заполнителя кубического при низкой первоначальной стоимости капитала. Новые конструктивные особенности включены, чтобы обеспечить низкую стоимость эксплуатации и легкость в обслуживании, универсальность, высокая тоннажа, кубическую форму частиц и простотой использования.

Ротор, который установлен в тяжелых роликовых подшипниках приводится в движение системой привода, свободный ремень обслуживания с натяжным устройством и электродвигатель. ASCOMIX сек VSI оснащен большим выходом размерности, которая обеспечивает плавное доставку измельченного материала.

Лопасте и пластины для защиты ротора могут быть проверены и заменены через обслуживание отверстие в крышке без какого-либо демонтажа. Ротор и подачи конус можно легко заменить после снятия крышки.

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	Power (hp)	Weight (kg)
ASCO.V.8	1825	4450	3700	1830	3500	5450	3800	1450	125	8325
ASCO.V.8.H	1825	4500	3750	1830	3500	5500	3800	1450	150	8800
ASCO.V.10	2020	4450	3700	1830	3800	5800	3900	1450	180	9800
ASCO.V10.H	2020	4500	3750	1830	3800	6000	3900	1450	270	10000

